

Parkett Verlegung auf Fermacell-Estrich Elemente



413.001 Parkett semi-tapies einfach,

direkt verlegt auf 19mm Fermacell- Estrich Elemente.
Es handelt sich um eine elastische Verlegung von
6mm Eichen Lamellen Vorort versiegelt als
Nutzschicht, minimale Aufbauhöhe von 6.5mm.


(siehe Detailbeschrieb im Systemprospekt)



413.006 Parkett semi-tapies doppelt,

direkt verlegt auf 19mm Fermacell- Estrich Elemente.
6mm Eichen Lamellen, Vorort versiegelt, als
Nutzschicht, mit 4mm V100 Spanplatten als
Trägerschicht. Optimal zur Überbrückung von
Plattenstössen, grosser Spannungsabbau durch
doppelten Kleberauftrag.


(siehe Detailbeschrieb im Systemprospekt)

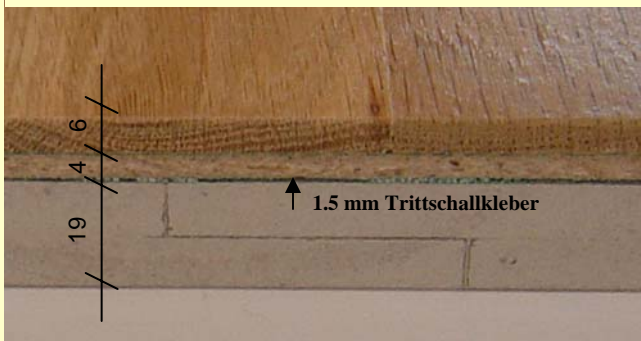

413.009 Parkett semi-tapies doppelt piano,

direkt verlegt auf 19mm Fermacell- Estrich Elemente.
6mm Eichen Lamellen, Vorort versiegelt als Nutzschicht,
mit 4mm V100 Spanplatten als Trägerschicht. Aufgrund
des Spezialklebstoffes kann mit einer Trittschall-
Verbesserung von 15dB gerechnet werden. Empa
geprüft EN IOS 140-8 und EN ISO 717-2.

(siehe Detailbeschrieb im Systemprospekt)

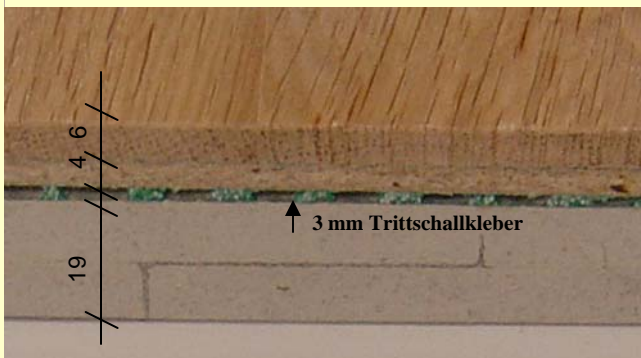

413.011 Parkett semi-tapies doppelt piannissimo,

direkt verlegt auf 19mm Fermacell- Estrich Elemente
6mm Eichen Lamellen, Vorort versiegelt als Nutzschicht,
mit 4mm V100 Spanplatte als Trägerschicht. Aufgrund des
Spezialklebstoffes kann mit einer Trittschall-Verbesserung
von 18dB gerechnet werden. Empa geprüft EN IOS 140-8
und EN ISO 717-2.

(siehe Detailbeschrieb im Systemprospekt)